

备注：无须印刷

颜色：四色印刷



凯度电器公众号
微信扫码, 服务即到



扫码加专属客服
享1对1专属服务

中国高端新厨电专家

深圳市凯度电器有限公司

服务热线: 4008-110-168

公司地址: 广东省深圳市龙华区民治街道
北站社区鸿荣源北站中心A塔3201

生产商: 广东顺德融方电器有限公司

生产商地址: 广东省佛山市顺德区大良街道
五沙社区新辉路2号之八

品牌官网: www.casdon.com.cn

版次: 20240929

产品使用说明

【操作指南】

蒸烤一体机

SR5628DE11-GD Pro
SR5628DE11-GK Pro

目录索引

产品安全注意事项	1-2	发酵模式	25
产品介绍	3-4	保温模式	26
安装指导	5	解冻模式	27
加热原理	6	除垢模式	28
烹饪注意事项	7	智能菜单模式	29
烹饪技巧	8	水箱功能	30
控制面板	9	空气炸模式	31
功能介绍	10	预约功能	32
蒸模式使用步骤	11-12	一键烘干功能	33
纯蒸模式	11	速热模式	34
高温蒸模式	12	烹饪用具的选择	35-36
烤模式使用步骤	13-20	常见食物烹饪时间建议	36-38
顶部热风烤模式	13	烘烤时常见现象及处理办法	40
3D热风模式	14	清洁与维护	41-43
上下烤模式	15	使用常识	44
大面积风扇烧烤模式	16	故障排除	45
下烤模式	17	技术数据	46
小面积烧烤模式	18	规格参数	47
大面积烧烤模式	19	电器产品有害物质限量说明 (RoHS)	48
底部热风烤模式	20	食品接触材质说明	49
蒸烤模式使用步骤	21-23	维修服务	50
低温嫩烤模式	21		
中温嫩烤模式	22		
高温嫩烤模式	23		
附加模式使用步骤	24-30		
杀菌模式	24		

附注：
1.本说明书内容经过认真核对，如有印刷错误
或内容上的误解，本公司保留解释权
2.产品外观请以实物为准
3.如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
请仔细阅读本说明书，更多操作可以搜索关注
我们的公众服务号“CASDON凯度电器”！

产品安全注意事项

为防止人身伤害及物品损坏事故，请务必仔细阅读并遵守本说明书中有以下标志符号的内容。
本说明书中的安全标志符号如下：

	禁止标志		警示标志		注意标志
	切勿进行 操作		必须严格按 要求操作		必须引起重 视的部分



禁止

产品在工作过程中或程序刚刚结束，产品腔内处于高温状态，不可向内腔洒水，以免损坏内胆。

非专业维修人员禁止私自改动内部布线。

请勿私自拆卸修理。

如果电源线损坏，必须由制造厂或其维修部或类似的专业人员来更换。

不要在产品中存放易燃、易爆、易腐蚀物品。

必须保证儿童与产品之间保持安全距离。儿童不得操作产品。

请勿使用松动或接触不良的电源插座。

请勿损伤或用重物挤压、夹击电源线。

请勿使用 220V ~ 50Hz 以外的电源。



注意

电源线长度为1500mm。请单独使用额定电流16A以上的插座，并可靠接地。

拔出插座上的插头时，必须手握插头的端部将其拔出，请勿手拿电源线拔插头，否则易发生触电、短路、起火等危险。

使用中，请勿触摸门体玻璃表面，以免烫手。


长时间不使用的時候，应拔下电源插座的插头，避免因电源线老化而引起漏电、火灾的情况发生。

产品在工作过程中或程序刚刚结束，产品腔内处于高温状态，小心不要碰到产品腔内的加热部分。直接接触器具会导致烫伤。

打开产品门时要小心，请勿直面蒸汽，防止烫伤

在插入电源插头前，请用干布将插头钢片上附着的灰尘擦去。

不要将食物或盘子直接放在产品底部，请将它们放在网架或托盘上。



注意

不要用高压清洁剂或蒸汽类清洁剂清洁产品，否则会发生短路、起火等危险。

保证机箱周围通风良好，避免机器闷热

电器在使用期间会发热，附件（配件）和烹饪容器会变得十分灼热，从烤箱中取出附件或烹饪容器时必须戴上烤箱手套。

请可靠接地，但不得将地线接于煤气管、自来水管、避雷针及电话线上；接地不良会造成触电引发意外事故。

应安装于能承受足够重量的地方，否则会使部件掉落造成伤害或损失。

安装应委托专业人员进行，否则会发生危险。

酒精蒸汽可能会在热腔内着火，切勿烹饪含有酒精的食物。



警示

不要使用粗糙清洗剂或锋利的金属刮刀清洁烤箱门的玻璃。因为他们会擦伤玻璃表面，从而导致玻璃破碎。

电器门上的铰链会在开关门时移动，您可能会被夹住，双手必须远离铰链

为避免可能出现的电击，换灯前应确保器具已断开电源。

搬运时不可用门把手，应从产品底部抬起，轻搬轻放。

清理对流电机时，移开保护装置前必须将产品断电。清洁后，必须把保护装置重新设置到原位置。

固定电产品时，柜体底部应有承重75Kg以上平台支撑，不能仅靠门框处螺钉固定。

只有在已经提供充分的指导，确认儿童能明白不正确使用烤箱的危险性，并且确保其有足够的行为认知能力，能够采用安全正确的方法使用烤箱，才能允许儿童在无人监督的情况下使用烤箱。

本产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

由于钢化玻璃工艺特殊性，自爆是钢化玻璃本身具有的特性，行业内是3%-5%自爆率，我司严格控制3%之内。

若与其他电器共用一个插座，有可能会出异常发热导致起火。

小tips

请仔细阅读本说明书，务必遵守以上注意事项！

产品介绍


产品特点

本产品是通过电加热管通电变热，使腔体内的空气加热升温，继而对腔体内的食物进行烘烤至熟；同时也可通过蒸汽发生器产生高温蒸汽，对腔体内的食物蒸制至熟。两者可配合使用，可更好保留食物中所含有的水分和营养成分。烹制食物外酥内嫩，适合东方人的口味。

本蒸烤一体机只适合家庭厨房使用，不适合商业用途或其他用途。

部件名称

根据食物的类型灵活选择不同的产品配件来配合使用

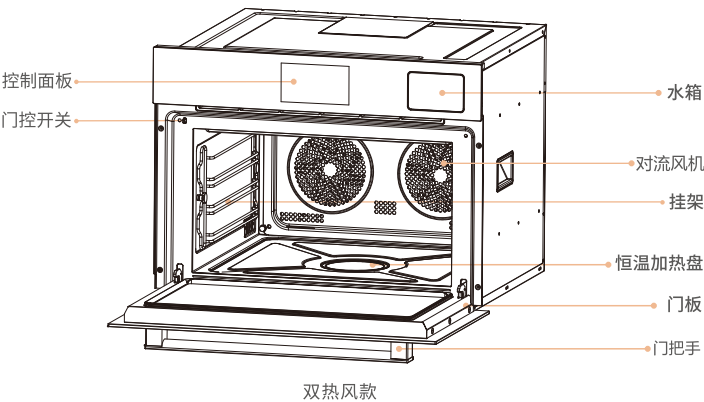

配件清单

由于我们的产品在不断升级和优化，如实物与下图有差异，请以实物为准

序号	名称	线稿图	数量	作用
1	蒸盘		1件	用来蒸食物
2	烤盘/接油盘		1件	烧烤或者制作其他菜,也可以置于金属网架下方,用于接纳溶解油脂或者食物残渣
3	网架		1件	用来烤鸡翅等食物,还可以用做支撑,上面搁置盛放食物的器皿
4	吸水球		1件	用来清洁接水槽及腔体内的积水
5	防烫手套		1件	用来拿取蒸烤箱里面的器皿防止烫伤
6	安装螺钉		4个	橱柜安装使用
7	说明书		1本	教您快速上手使用机器
8	菜谱		1本	教您正确使用蒸烤箱做菜

附件(配件)提示:烤盘或蒸盘等长时间使用高温情况下可能出现轻微变形,这并不影响功能,待冷却之后会恢复原状。

安装指导

安装前的准备与检查

安装工作须符合当前标准和现行条例；仅可由专门的工作人员操作完成

橱柜要求：对于要装入蒸烤箱的橱柜，其组件(塑料材料和装饰木)须由耐热粘合剂来组装(最高100℃)；不合适的材料和粘合剂可导致变形和不粘合


橱柜须有足够的空间可供电器连接

要装入蒸烤箱的橱柜须足以结实至可承受设备的重量，须将蒸烤箱牢固的安装到凹处，倘若可保证充分通风的话，可将蒸烤箱安装到直立式橱柜内或一个标准厨具顶部的下方

- 产品使用前，须将蒸汽烤箱腔内的包装物全部取出
- 应仔细查看蒸烤箱内有无损坏，如有损坏，请立刻联络经销商或本公司维修部
- 安装橱柜时，插座要安装在橱柜外，如插座安装于橱柜内，在橱柜外须安装双刀双掷开关，以保证机器安装后能随时切断机器电源。

安装方法


安装前检查确定单独使用16A插座，确保可靠接地；将电源线插入插座中；将产品平稳推入已经预留好的橱柜开口中；拉开门体，用4个固定螺钉将产品固定在与门面平齐的位置；根据使用手册进行试机。

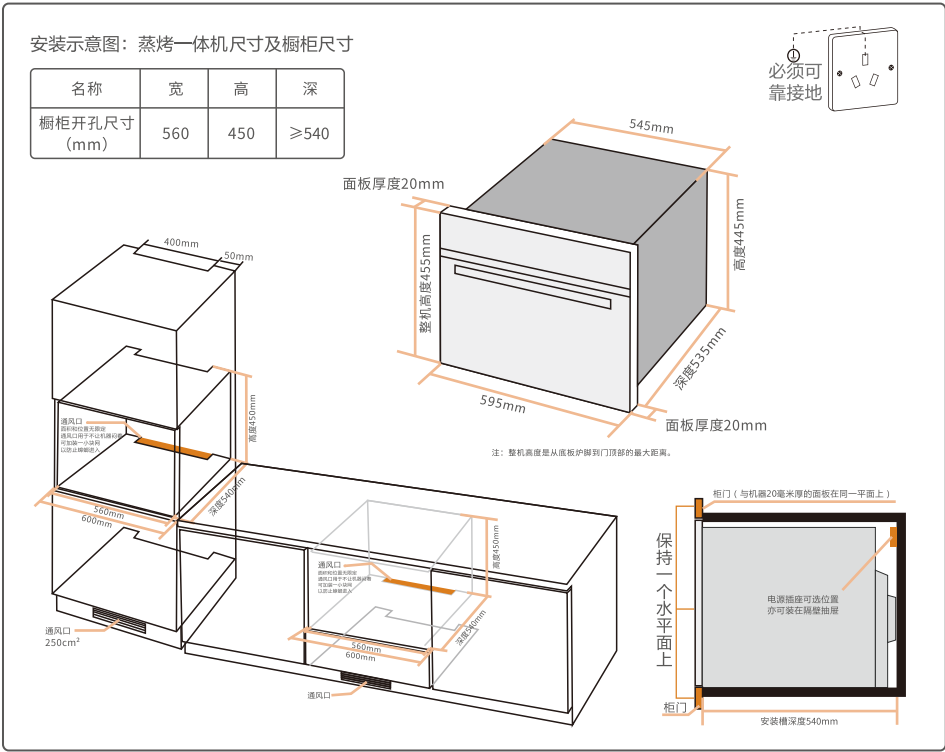

安装示意图仅供参考,具体以实机尺寸装配为准!

蒸烤箱固定在家具中

- 1.将本机嵌入家具凹进处;
- 2.打开蒸烤箱门;
- 3.用4个螺钉将蒸烤箱主体固定。

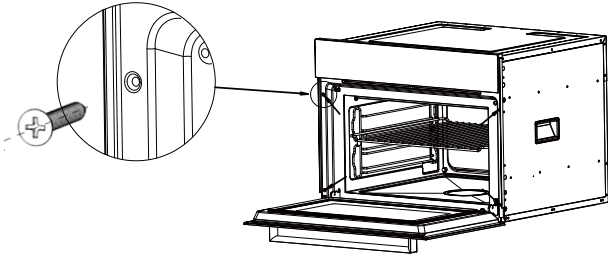

加热原理

加热原理			
蒸汽加热	纯蒸汽加热	以蒸汽加热，蒸煮完成 食谱例：清蒸鱼 	烹饪时会产生蒸汽，因此加热时请勿加盖密封 (有些菜谱需要覆盖保鲜膜,保鲜膜戳小孔)
烘烤/烘焙/空气炸	上下发热管+后部发热管+循环风扇加热	利用加热管+循环风扇加热 食谱例：蛋糕、蛋挞  	加热后请立刻取出以免残留热量使食物烤色变深 加热中为维持炉内温度，请尽量避免开关炉门 如果担心烤色不均匀，请在加热途中重新调整食物位置或旋转烤盘。

食物的特性

烹饪方法和食物特性是密切相关的。

体积与数量

由于食物受热的特性，一般数量少的食物比数量多的食物熟得快。

开始的温度

冷冻的食物比常温食物加热时间长，需要根据食物实际情况进行调整。

形状

体积大小差不多的食物加热情况比较平均，为了弥补大小不均而造成的加热偏差，可在烹饪途中调整食物位置

密度

加热松软食物的时间比加热硬实的食物的时间短。

烹饪注意事项



提醒

首次使用保养

新机首次使用，往水箱添满水到最高水位线，启动蒸汽功能100度，20分钟；再把内腔积水清理干净，之后使用烤功能使机器空烤180度20分钟，待机体冷却之后打开箱门通风即可。（配件单独清洗即可）



注意安全

当加热汤类、汁类或饮品等液体食物时，取出时必须小心。在烹调时请留意以下各点：

- a. 不要过度加热。否则在取出食物时，会由于突然沸腾导致液体飞溅而烫伤操作者。
- b. 液体加热时，液体不要少于容器的六成满。因为加热少量液体食物会由于沸腾而导致液体突然飞溅。
- c. 加热前或加热途中请勿搅拌。
- d. 加热后，先让食物在腔内放置片刻，略加搅拌后取出。
- e. 使用奶瓶或加热婴儿食物后，应经过搅拌或摇动，喂食前应检查温度，避免烫伤



必须

不可使用一般的温度计，必须使用测肉温度计检查烹调结果。如果烹调不足则再放入腔内继续烹调。



必须

使用烘烤功能时，必须控制烹调时间，时刻关注所需加热食物，切勿远离；过度加热食物可能引起冒烟、着火。

烹饪影响须知

烹调食谱仅提供烹调的参考时间。影响烹调时间的因素有：所喜欢的生熟程度、开始温度、海拔高度、分量、大小、食物形状和容器的种类等。如果您熟悉产品的操作，则可以适当参照以上因素，调整烹调时间。


烹饪技巧

时间


每份食谱都备有烹调参考时间，但是由于食物具体的形状，加热前的温度和所处的位置不同必须相应调整加热时间；通常按照食谱参考时间设定最短加热时间，看看食物的熟透程度后再加时间烹调，若一开始就用长时间烹调的话熟透食物是无法变生的。

食物摆放空间距离

烹制烘焙小蛋糕时，尽量将食物排列在中间，这样烘焙程度会比较均匀。



同样的，将食物顺着烤盘的外形排列，而不是凌乱、无规则地排列，并且不要将食物叠放在一起。



穿刺

在烹调期间，有些食物的表皮或膜会阻止蒸汽外流，在没有烹调之前，将这些食物的皮剥掉或穿刺些洞和切缝，以便让蒸汽蒸发。

蛋-----用牙签刺穿蛋黄2次，蛋白数次。

蛤和蚝-----用牙签刺数次。

马铃薯和蔬菜-----用叉刺穿。

香肠和腊肠-----将熏过的香肠和腊肠划痕，用叉刺穿肠衣。



食物上色

假如要缩短或烤或烧食物的时间而又要到良好的颜色效果，必须在未烤之前，涂上深色酱油或辣酱油，做快熟面包或松饼时，用黄糖代替糖粒，或者在烘焙之前刷上一层鸡蛋液于表面上。


转动和重新放置

有时候不可能通过搅动食物重新分散热力，为了得到均匀的烹调，可重新放置或移动食物，通常在烹调中途翻转食物，将大块的食物如肉或鸡翻转。

控制面板

按键说明

方便您快速理解上手

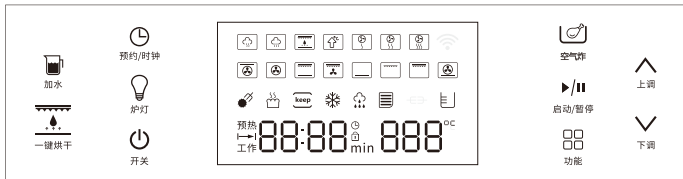

加水键

▶ 点按此键开启水箱。



一键烘干键

▶ 点按此键直接启动一键烘干功能。



预约/时钟键

► 选择预约功能/调节当前时间。



炉灯键

► 控制炉灯的开与关。



开关键

- ▶ 开启和关闭操作面板;取消当前设置或烹调。



空气炸键

▶ 可做油炸类, 烧烤类食物。



启动/暂停键

启动烹饪程序;取消正在进行的烹饪程序;
在工作过程中长按此键进入童锁模式。



功能切换键

- ▶ 开机状态下, 返回功能选择界面; 每点按一次切换一行, 然后通过调节键左右移动选择功能。



调节加键

- ▶ 选择不同的工作模式;增加时间或者温度的数值。



调节减键

- ▶ 选择不同的工作模式;减少时间或者温度的数值。

小tips

首次上电

当上电时, 机器各功能处于默认状态, 显示屏与 LED 瞬间全显 1 秒

上电1秒后进入待机状态：待机状态下10秒内无任何操作，“滴”一声蜂鸣提示，再过50秒仍无任何操作进入省电模式：

省电模式:所有按键灯熄灭(除电源键),显示屏熄灭

功能介绍

图示	功能名称	默认温度 (℃)	默认时间 (min)	图示	功能名称	默认温度 (℃)	默认时间 (min)
	蒸:纯蒸模式	100	20		保温模式	60	60
	蒸:高温蒸模式	100	20		解冻模式	55	30
	烤:顶部热风烤模式	180	30		除垢模式		
	烤:3D热风模式	180	30		自动菜单模式	P01-P50	
	烤:上下烤模式	180	30		一键烘干功能		
	烤:大面积风扇烧烤	180	30		速热功能	230	5
	烤:下烤模式	180	30		缺水提示		
	烤:小面积烧烤模式	180	30		童锁提示		
	烤:大面积烧烤模式	180	30		时钟		
	烤:底部热风烤模式	180	30		888℃ 温度显示状态		
	蒸烤:低湿嫩烤模式	180	20		min 工作时间单位		
	蒸烤:中湿嫩烤模式	180	20		预热	启动工作后,未达到设置温度则显示,当达到设置温度后熄灭并伴有提示音	
	蒸烤:高湿嫩烤模式	180	20		工作	当达到设置温度后显示	
	空气炸模式	210	15				
	杀菌模式	100	30		工作结束时间=当前时间+工作时间+预约时间 (设置预约后才能显示)		
	发酵模式	40	60		工作时间(设置预约后才能显示)		

蒸模式使用步骤

纯蒸模式

纯蒸模式的使用步骤详解,可设定的温度区间在55°C-100°C的范围内;它适用于清蒸类的食物,如蒸鱼/包子馒头/热饭热菜,把食物放在蒸盘上,选择合适的时间和温度后即可开始烹饪。

第一步



将食物放置在模具或者家用盘中,放在腔内的网架或者蒸盘上,关上门板
轻触“”开机键(大概3秒左右)



第二步



点触“”功能选择键,第一行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择纯蒸模式 



第三步



点按“”启动/暂停键确定选择的模式



第四步



此时温度区域闪烁,点按“”键调节温度高低
默认100°C,20分钟



第五步



点按“”启动/暂停键确定选择的温度



第六步



时间区域闪烁,点按“”键调节时间长短
默认20分钟



第七步



全部设置完参数后,点触“”功能启动键
机器开始工作



小tips

- 童锁:工作过程中,长按“”启动/暂停键,则“”童锁显示图标出现,表示进入童锁状态;再次长按启动/暂停键则取消童锁状态。
- 附件:包子、馒头可以放网架上蒸制,网架的蒸汽流通更顺畅;蔬菜等可以使用蒸盘蒸制,蒸的时候机器内腔不要放置接油盘/烤盘,让底部恒温加热盘正常工作。
- 所有模式都是一度一档调节。

高温蒸模式

高温蒸模式的使用步骤详解,温度范围100°C-150°C;它适用于清蒸类的食物,如:蹄筋、排骨等难蒸的食材,把食物放在盘子上,选择合适的时间和温度后即可开始烹饪。

第一步



将食物放置在模具或者家用盘中,放在腔内的网架或者蒸盘上,关上门板
轻触“”开机键(大概3秒左右)



第二步



点触“”功能选择键,第一行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择高温蒸模式 



第三步



点按“”启动/暂停键确定选择的模式



第四步



此时温度区域闪烁,点按“”键调节温度高低
默认100°C,20分钟



第五步



点按“”启动/暂停键确定选择的温度



第六步



时间区域闪烁,点按“”键调节时间长短
默认20分钟



第七步



全部设置完参数后,点触“”功能启动键
机器开始工作



小tips

- 时钟设置:
待机状态下,按“”时钟键设置时间,按“”调节键调整北京时间,再次点按“”时钟键确认即可。

烤模式使用步骤

顶部热风烤模式

顶部热风烤模式的使用步骤详解,可设定的温度区间在40°C-250°C的范围内;它适用于烧烤、肉类、鱼类及烘焙类西点,把食物放在烤盘上,选择合适的时间和温度后即可开始烹饪。

第一步



将准备好的食物放在烤盘上,放入腔内,关上门板
轻触“”开机键(大概3秒左右)



第二步



点触“”功能选择键,第二行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择顶部热风烤模式 



第三步



点按“”启动/暂停键确定选择的模式



第四步



此时温度区域闪烁,点按“”键调节温度高低
默认180°C,30分钟



第五步



点按“”启动/暂停键确定选择的温度



第六步



时间区域闪烁,点按“”键调节时间长短
默认30分钟



第七步



全部设置完参数后,点触“”功能启动键
机器开始工作



小tips

关于附件烤模式的使用:
有模具的可以使用网架,没有模具的使用烤盘即可。

3D热风模式

3D热风模式的使用步骤详解,可设定的温度区间在40°C-250°C的范围内;它适用于单层、多层烘焙(蛋糕/饼干/面包),烧烤(肉类/海鲜等)(风扇可保证多层均匀),把食物放在烤盘或网架上,选择合适的时间和温度后即可开始烹饪。

第一步



将准备好的食物放在烤盘上,放入腔内,关上门板
轻触“”开机键(大概3秒左右)



第二步



点触“”功能选择键,第二行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择3D热风模式 



第三步



点按“”启动/暂停键确定选择的模式



第四步



此时温度区域闪烁,点按“”键调节温度高低
默认180°C,30分钟



第五步



点按“”启动/暂停键确定选择的温度



第六步



时间区域闪烁,点按“”键调节时间长短
默认30分钟



第七步



全部设置完参数后,点触“”功能启动键
机器开始工作



小tips

时间:以工作时间开始倒计时递减显示,直到为:000
按键导航功能:可操作半亮显示按键,选中按键全亮显示,不可操作按键不显示
预热显示:预热过程亮,预热完成时,预热提示熄灭,预热结束时会有蜂鸣声提示。

上下烤模式

上下烤模式的使用步骤详解,可设定的温度区间在40°C-220°C的范围内;它适用于烤制烘焙类产品,面包、饼干、蛋糕,会更加均匀一些,烤肉口感会相对嫩一些,把食物放在烤盘或网架上,选择合适的时间和温度后即可开始烹饪。

第一步



将食物放在合适的容器中,放入搁网架的腔内,关上门板
轻触“”开机键(大概3秒左右)



第二步



点触“”功能选择键,第二行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择上下烤模式 



第三步



点按“”启动/暂停键确定选择的模式



第四步



此时温度区域闪烁,点按“”键调节温度高低
默认180°C,30分钟



第五步



点按“”启动/暂停键确定选择的温度



第六步



时间区域闪烁,点按“”键调节时间长短
默认30分钟



第七步



全部设置完参数后,点触“”功能启动键
机器开始工作



小tips

工作中途暂停

- 1.中途开门,机器暂停工作,显示当前状态(档位,剩余时间和设置温度),“启动/暂停键”熄灭,关门恢复工作;
- 2.中途点按“启动/暂停”键,机器暂停工作,数码管显示当前状态(档位,剩余时间和设置温度),“启动/暂停”键半亮显示,调整后若不进行确认,10s则自动保存新的设置并保持暂停状态。

大面积风扇烧烤

大面积风扇烧烤模式的使用步骤详解,可设定的温度区间在40°C-250°C的范围内;它适用于烧烤、烤翅、鱼类及烘焙类西点,把食物放在烤盘上,选择合适的时间和温度后即可开始烹饪。

第一步



将准备好的食物放在烤盘上,放入腔内,关上门板
轻触“”开机键(大概3秒左右)



第二步



点触“”功能选择键,第二行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择大面积风扇烤模式 



第三步



点按“”启动/暂停键确定选择的模式



第四步



此时温度区域闪烁,点按“”键调节温度高低
默认180°C,30分钟



第五步



点按“”启动/暂停键确定选择的温度



第六步



时间区域闪烁,点按“”键调节时间长短
默认30分钟



第七步



全部设置完参数后,点触“”功能启动键
机器开始工作



小tips

时间显示

End;蜂鸣器工作结束时连续播放 10 声工作结束音乐(周期为 1.5s);
在工作结束界面点按“启动键”重复上次工作,或按其余任意键返回设置状态,重新设置功能;
在工作结束界面 5 分钟内无任何操作一声蜂鸣提示,并进入关机;
注:工作中(有蒸汽发生器工作的档位)若水箱缺水,则系统缺水报警,蜂鸣器提示报警音,缺水图标闪亮并暂停工作;
任何开机状态下,均可按水箱键推出电动水箱。

下烤模式

下烤模式的使用步骤详解。可设定的温度区间在40°C-180°C的范围内;它适用于烧烤、肉类、鱼类及烘焙类西点,把食物放在烤盘上,选择合适的时间和温度后即可开始烹饪。

第一步



将准备好的食物放在烤盘上,放入腔内,关上门板
轻触“”开机键(大概3秒左右)



第二步



点触“”功能选择键,第二行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择下烤模式 



第三步



点按“▶/||”启动/暂停键确定选择的模式



第四步



此时温度区域闪烁,点按“^/v”键调节温度高低
默认180°C,30分钟



第五步



点按“▶/||”启动/暂停键确定选择的温度



第六步



时间区域闪烁,点按“^/v”键调节时间长短
默认30分钟



第七步



全部设置完参数后,点触“▶/||”功能启动键
机器开始工作



小面积烧烤模式

小面积烧烤模式的使用步骤详解。可设定的温度区间在40°C-250°C的范围内;它适用于烧烤、烤翅、鱼类及烘焙类西点,把食物放在烤盘上,选择合适的时间和温度后即可开始烹饪。

第一步



将准备好的食物放在烤盘上,放入腔内,关上门板
轻触“”开机键(大概3秒左右)



第二步



点触“”功能选择键,第二行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择小面积烧烤模式 



第三步



点按“▶/||”启动/暂停键确定选择的模式



第四步



此时温度区域闪烁,点按“^/v”键调节温度高低
默认180°C,30分钟



第五步



点按“▶/||”启动/暂停键确定选择的温度



第六步



时间区域闪烁,点按“^/v”键调节时间长短
默认30分钟



第七步



全部设置完参数后,点触“▶/||”功能启动键
机器开始工作



大面积烧烤模式

大面积烧烤模式的使用步骤详解,可设定的温度区间在40℃-250℃的范围内;它适用于烧烤、肉类、鱼类及烘焙类西点,把食物放在烤盘上,选择合适的时间和温度后即可开始烹饪。

第一步



将准备好的食物放在烤盘上,放入腔内,关上门板
轻触"⏻"开机键(大概3秒左右)



第二步



点触"  "功能选择键,第二行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择大面积烧烤模式 



第三步



点按“▶/⏸”启动/暂停键确定选择的模式



第四步



此时温度区域闪烁,点按“^/∨”键调节温度高低
默认180℃,30分钟



第五步



点按“▶/⏸”启动/暂停键确定选择的温度



第六步



时间区域闪烁,点按“^/∨”键调节时间长短
默认30分钟



第七步



全部设置完参数后,点触“▶/⏸”功能启动键
机器开始工作



底部热风烤模式

底部热风烤模式的使用步骤详解,可设定的温度区间在40℃-250℃的范围内;它适用于烧烤、烤翅、鱼类及烘焙类西点,把食物放在烤盘上,选择合适的时间和温度后即可开始烹饪。

第一步



将准备好的食物放在烤盘上,放入腔内,关上门板
轻触"⏻"开机键(大概3秒左右)



第二步



点触"  "功能选择键,第二行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择底部热风烤模式 



第三步



点按“▶/⏸”启动/暂停键确定选择的模式



第四步



此时温度区域闪烁,点按“^/∨”键调节温度高低
默认180℃,30分钟



第五步



点按“▶/⏸”启动/暂停键确定选择的温度



第六步



时间区域闪烁,点按“^/∨”键调节时间长短
默认30分钟



第七步



全部设置完参数后,点触“▶/⏸”功能启动键
机器开始工作



高湿嫩烤模式

高湿嫩烤模式的使用步骤详解,可设定的温度区间在120°C-250°C的范围内;它适用于烤的嫩的程度、肉类、鱼类,把食物放在烤盘上,选择合适的时间和温度后即可开始烹饪。

第一步



将准备好的食物放在烤盘上,放入腔内,关上门板
轻触"⏻"开机键(大概3秒左右)



第二步



点触"  "功能选择键,第一行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择高湿嫩烤模式 



第三步



点按"▶/⏸"启动/暂停键确定选择的模式



第四步



此时温度区域闪烁,点按" ^/∨ "键调节温度高低
默认180°C,20分钟



第五步



点按"▶/⏸"启动/暂停键确定选择的温度



第六步



时间区域闪烁,点按" ^/∨ "键调节时间长短
默认20分钟



第七步



全部设置完参数后,点触"▶/⏸"功能启动键
机器开始工作



附加模式使用步骤

杀菌模式

杀菌模式的使用步骤详解,默认温度,此功能利用的是高温杀菌原理。

第一步



将餐具放入腔内的网架上,关上门板
轻触"⏻"开机键(大概3秒左右)



第二步



点触"  "功能选择键,第三行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择杀菌模式 



第三步



点按"▶/⏸"启动/暂停键确定选择的模式



第四步



时间区域闪烁,点按" ^/∨ "键调节时间长短
默认100°C,30分钟,由于温度是固定的不可调节,因此切换至时间区域



第五步



全部设置完参数后,点触"▶/⏸"功能启动键
机器开始工作



小tips

我司使用的是100°C高温蒸汽杀菌,请勿将耐温性差、含有高温易挥发成分及具有密闭气腔的餐具、茶具如塑料、木制品、彩色器具放入机器,以免高温引起变形或烧坏、甚至释放有毒气体。

发酵模式

发酵模式的使用步骤详解，它的温度调节范围在35°C-45°C，适用于包子、馒头、披萨饼等等的面皮发酵。

第一步



将面团放在合适的容器中,放入腔内的网架上,关上门板
轻触"⏻"开机键(大概3秒左右)



第二步



点触"  "功能选择键,第三行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择发酵模式 



第三步



点按“▶/⏸”启动/暂停键确定选择的模式



第四步



此时温度区域闪烁,点按“^/∨”键调节温度高低
默认40°C, 1小时



第五步



点按“▶/⏸”启动/暂停键确定选择的温度



第六步



时间区域闪烁,点按“^/∨”键调节时间长短
默认1小时



第七步



全部设置完参数后,点触“▶/⏸”功能启动键
机器开始工作



保温模式

保温模式的使用步骤详解，它的温度调节范围在60°C-70°C，此功能是保温饭菜、汤品等。

第一步



将准备好的食物放在烤盘上,放入腔内,关上门板
轻触"⏻"开机键(大概3秒左右)



第二步



点触"  "功能选择键,第三行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择保温模式 



第三步



点按“▶/⏸”启动/暂停键确定选择的模式



第四步



此时温度区域闪烁,点按“^/∨”键调节温度高低
默认60°C, 1小时



第五步



点按“▶/⏸”启动/暂停键确定选择的温度



第六步



时间区域闪烁,点按“^/∨”键调节时间长短
默认1小时



第七步



全部设置完参数后,点触“▶/⏸”功能启动键
机器开始工作



解冻模式 ❄️

解冻模式的使用步骤详解，默认温度，它适用于冻肉、冻鱼、冻虾等等。

第一步



将食材放在烤盘上，放入腔内，关上门板
轻触“”开机键(大概3秒左右)



第二步



点触“”功能选择键,第三行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择解冻模式 ❄️



第三步



点按“/||”启动/暂停键确定选择的模式



第四步



时间区域闪烁,点按“/∨”键调节时间长短
(默认55°C, 30分钟, 由于温度是固定的不可调节, 因此切换至时间区域)

00:30

第五步



全部设置完参数后, 点触“/||”功能启动键
机器开始工作



除垢模式 ☁️

除垢模式的使用步骤详解，默认温度，它适用于适当的清理蒸烤一体机的内腔水垢等等。

第一步



先行取出水箱，将一包除垢剂倒入水箱内，然后水箱加水至最高水位线，再装入一体机的水箱座
(长按“”键3秒，机器进入待机状态)



第二步



点触“”功能选择键,第三行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择除垢模式 ☁️



第三步



点按“/||”启动/暂停键启动除垢功能显示C01，此阶段约60分钟,界面跳转C02

00:01

第四步



此时蜂鸣器鸣叫,机器显示C02,然后把水箱中混有除垢剂的水倒掉,换为清水,插入水箱槽,点按“启动”键继续。
约30分钟

00:02

第五步



机器显示End表示结束，待机器冷却后,请用抹布清除掉机器底部的水和残渣

第六步



为防止除垢剂的残留，可以重复操作一次除垢模式（清水操作）

智能菜单模式

智能菜单模式的使用步骤详解, P01-P50等50道菜谱。

第一步



将准备好的食物放在烤盘上, 放入腔内, 关上门板
轻触“”开机键(大概3秒左右)



第二步



点触“”功能选择键, 第三行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择智能菜单模式 



第三步



点触“”确认键确认, 进入智能菜单设置状态
P01-P50这些选择



第四步



点按“”增加/减少键选择不同的菜式
P01-P50选择切换



第五步



全部设置完参数后, 点触“”功能启动键
机器开始工作



智能菜单按键中内置50道菜谱, 一键烹制, 简单便捷

1-10	11-20	21-30	31-40	41-50
P01 带子蒸豆腐	P11 豉汁蒸凤爪	P21 清蒸鲈鱼	P31 冰糖雪梨银耳汤	P41 韩式辣酱烤鱿鱼
P02 清蒸豆腐	P12 粉蒸肉	P22 清蒸鲈鱼	P32 经典套餐	P42 蒜香牛油焗扇贝
P03 水蒸蛋	P13 三色蒸五花肉	P23 云耳冬菇蒸甲鱼	P33 烤鸡翅	P43 意大利蒜香多士
P04 酱醋蒸茄子	P14 腊味蒸五花肉	P24 清蒸鲜鲍鱼	P34 叫花鸡	P44 曲奇
P05 酥蒜蒸南瓜	P15 金针云耳蒸鸡	P25 咖啡猪肋排	P35 柠香烤鸡	P45 奶油泡芙
P06 苦瓜盅	P16 冬菇荷叶红枣蒸鸡	P26 照烧三文鱼	P36 香烤肉串	P46 卷筒蛋糕
P07 冬菇蒸肉饼	P17 鲜虾干蒸	P27 烤玉米	P37 烤茄子	P47 香橙杏仁玛德莲蛋糕
P08 土魷蒸肉饼	P18 蒜香蒸大虾	P28 烤火腿肠	P38 香烤红薯	P48 法式蝴蝶酥
P09 豆豉排骨	P19 清蒸大闸蟹	P29 意式千层面	P39 烤紫薯	P49 香蕉蛋糕
P10 粉蒸排骨	P20 清蒸石斑鱼	P30 蒜蓉粉丝娃娃菜	P40 烤马铃薯片	P50 蒸葡萄干蛋糕

炉灯功能

炉灯键使用步骤详解, 炉灯是用来观察蒸汽一体机里面的食物状态而设计的, 方便观察

第一步



机器工作中, 在“”炉灯键显示的情况下, 点触“”炉灯键, 机器腔内炉灯就会亮起来

开

第二步



再次点触“”炉灯键, 炉灯就会熄灭

关

默认打开门板时炉灯自动亮起

水箱功能

水箱功能的使用步骤详解, 此功能是需要蒸汽的功能在使用过程中补水作用以及水盒的抽取和插入注意事项。


第一步




工作时, 水箱水达到最低水位, 控制面板“”水箱键(缺水键)闪烁, 并发出提示音
水箱会短冲程自动弹出, 或者点按水箱键“”也会弹出。




第二步




水箱会短冲程自动弹出, 然后抽出水箱
水箱接满水; 接水位不可超出最高水位线



第三步



将接满水的水箱插到水箱支架里并确保安插到位
工作途中水箱盒抽出, 机器暂停工作, 水箱加满重新插上, 并确保插到位, 点按“启动”键会继续工作



小tips

水箱使用注意事项

- 水箱中的水可以使用自来水或纯净水, 请勿使用井水等矿物质含量太高的水, 以免影响机器的使用寿命;
- 使用完成蒸汽一体机后, 请务必将水箱拔出, 倒掉水箱剩余的水, 再将接水盘的积水倒掉并清洁干净。
- 请在 一个烹饪周期结束后, 清空并清洗水箱, 它可以防止细菌及石灰石的生成, 请不要用洗碗机清洗。
- 与蒸相关的模式下, 水箱内需要有水, 避免出现缺水提示。

禁止将热水加入到水箱中, 以免造成水箱变形及机器损坏 | 缺水时, 显示屏会显示缺水图标, 并鸣叫提醒用户。

空气炸模式

空气炸模式

热风烧烤模式的使用步骤详解，可设定的温度区间在120°C-230°C的范围内;它适用于烧烤、肉类、鱼类及烘焙类西点，把食物放在烤盘上，选择合适的时间和温度后即可开始烹饪。

第一步



将准备好的食物放在烤盘上,放入腔内,关上门板轻触“”开机键(大概3秒左右)





点触“”空气炸模式键,温度区域闪烁。



第三步



此时温度区域闪烁,点按“”键调节温度高低
默认温度210°C

210°C

第四步



点按“”启动/暂停键确定选择的时间



第五步



时间区域闪烁,点按“”键调节时间长短
默认温度15分钟

00:15

第六步



全部设置完参数后,点触“”功能启动键



预约功能

预约/时钟模式

预约功能就是给蒸烤箱提前设置烹饪时间和结束时间。

第一步



将准备好的食物放在烤盘上,放入腔内,关上门板轻触“”开机键(大概3秒左右)



第二步



点触“”功能选择键,第二行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择上下烤模式



第三步



点按“”启动/暂停键确定选择的模式
默认温度180°C,时间30分钟,根据食材增减时间温度



第四步



此时温度区域闪烁,点按“”键调节温度高低
根据食材增减温度,如200°C,由180°C调整至200°C

200°C

第五步



点按“”启动/暂停键确定选择的温度



第六步



时间区域闪烁,点按“”键调节时间长短
根据食材增减时间,如45分钟,由20分钟调整至45分钟

00:45

第七步



此时预约/时钟键亮起,点按“”此键
“”工作结束时间图标显示,时间区域显示时间

12:45

第八步



时间区域闪烁,点按“”键调节时间长短
此时时间显示区域的时间是设定的北京时间+烹饪所需时间的总和
如北京时间12:00,则显示时间12:45,想下午2:00烤好,则调整至14:00即可。

14:00

第九步



全部设置完参数后,点触“”功能启动键
机器开始预约工作,预约图标亮起



小tips

预约查询
查询预约时间,按时钟键查询预约启动工作时间,再按时钟键查询预约烹调结束时间,再按时钟键查询烹饪时长,操作过程中持续10秒无任何操作,直接返回最初界面。

一键烘干功能

一键烘干模式

一键烘干模式就是烘干内腔多余的残水，使内腔保持干燥。

方式一

第一步



内腔残留水分
轻触“”开机键(大概3秒左右)



第二步



点触“”功能选择键,第一行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择烘干模式 



第三步



点按“”启动/暂停键确定即可



方式二

第一步



内腔残留水分
轻触“”开机键(大概3秒左右)



第二步



点按“一键烘干”功能，机器进入烘干状态工作

小tips

一键烘干时间说明

当启动一键烘干时，时间显示为00:00，时间是实时显示，当内腔水分较多时，所花时间越长，例如花3分钟，则显示时间由00:00~00:01~00:02~00:03递增显示，直到内腔无积水为止。

速热模式

速热模式的步骤详解，快速加热食物，温度区间在80-230℃。

第一步



将准备好的食物放在烤盘上，放入腔内，关上门板
轻触“”开机键(大概3秒左右)



第二步



点触“”功能选择键,第一行图标亮起第一个图标闪烁
通过上下调节键切换选择速热模式 



第三步



点按“”启动/暂停键确定选择的模式



第四步



此时温度区域闪烁，点按“”键调节温度高低
默认230℃，5分钟

230℃

第五步



点按“”启动/暂停键确定选择的温度



第六步



时间区域闪烁,点按“”键调节时间长短
默认5分钟

00:05

第七步



全部设置完参数后，点触“”功能启动键



烹饪用具的选择



容器的种类	烘烤/烘焙	蒸汽 恒温发酵	容器的种类	烘烤/烘焙	蒸汽 恒温发酵
耐热性玻璃容器 	✗	✓	耐热性塑料容器 	✗	✓
不耐热性玻璃容器 	✗	✗	不耐热性塑料容器 	✗	✗
陶器/瓷器 注：内壁有彩色图案的容器，可能会引起颜色脱落现象，请不要使用。	✗	✓	木、竹、纸制容器 注：烹饪温度在230摄氏度以下时，可以使用经过耐热加工处理的纸制容器。	✗	✗ 注：木、竹制容器及经过耐热加工处理的纸制品可慎用。
漆器 	✗	✗	微波炉专用保鲜膜 	✗ 注：保鲜膜遇到高温会融化	✓
铝等金属容器 注：金属容器的把手是树脂材料，请不要使用。	✓	✓ 注：微波炉专用	铝箔 	✓	✓
网架 	✓	✓	烤盘 	✓	✗
蒸盘 	✗	✓			

使用“烧烤模式”功能时，附件使用同“烘烤/烘焙”

预热阶段建议不要使用附件

蒸功能烹饪对盛物器皿的要求：

根据不同的食物，选择合适的器皿，在使用蒸汽烤箱时，请使用高温下无毒挥发食品专用盛物器皿，所有蒸烤一体机下使用的器皿，都不得带有盖子；如非特殊需要，请尽量使用产品附带的蒸盘等附件，具体器皿选择建议如下：

- 1、食物为红薯、玉米、马铃薯、鸡蛋、包子馒头等比较大件类，不会产生滴油的食物可直接选用网架做为器皿
- 2、食物为虾、蟹、鸡翅、鸡腿、南瓜类，蒸熟后无需保留食物渗透出来的汁液的，可以选用蒸盘作为器皿
- 3、食物为鱼、排骨、全鸡、牛肉等可以将食物放置在家用盘中，再将家用盘放置在网架上进行蒸制。

常见食物的烹饪时间建议



点心制作

制作点心时，通常先预热蒸汽烤箱，使用烤模式，烘烤过程中如果遇到以下问题请按相应的办法处理：

糕点太干---温度降低10℃，延长烹饪时间或更改烹饪模式

糕点没膨胀起来---温度降低10℃

糕点上表面颜色太深---放在较低层上，降低烹饪温度，延长烹饪时间或在表面加盖锡纸

糕点里面烤的不错但外皮太硬---降低温度，延长烹饪时间

糕点粘锅---在锅里抹油，撒面粉

鱼和肉的制作

为了不至于烤干鱼和肉，温度不宜调到最高，如要肉外焦里嫩，可以最开始使用200℃-220℃持续一会然后降温；肉越大，温度越低，所需时间越长。

烤模式常见食物的烹饪时间建议：

模式	食物种类	大小/形状	附件	从下到上 烤架的位置	是否预热	建议温度	烹饪时间 (分钟)
 上下烤 40-220	肋排	细条状或块状	网架	2	是	200	30
	鸭肉	块状	烤盘	2	否	200	30-35
	鱿鱼	0.3-0.5kg/个	烤盘	3	是	max	15
	曲奇饼干	—	烤盘	2	是	150-160	20-25
 底部热风烤 40-250	披萨饼	—	烤盘	2	是	190	18-20
 顶部热风烤 40-250	烤鱼 (建议包锡纸)	0.5-1kg/条	烤盘	3	否	180	30-40
	烤猪肉	0.5mm薄片	烤盘	2	是	max	15-20
	猪蹄	半个或块状	网架	3	否	max	20
 小面积烧烤 40-250	蛋挞	—	烤盘	2—3	否	200-220	15-20
	鸡肉	块状	烤盘	2	否	180	20-25
	汉堡肉	1cm厚	烤盘	3	是	max	20
	牛肉	条状或丁状	烤盘	3	是	200	20
 大面积烧烤 40-250	秋刀鱼	0.5kg/条	烤盘	3	否	max	15
	羊排	细条状	网架	3	否	max	20-25
	羊肉	羊肉串或条状	烤盘	2	是	220	18-20
	牛排	1cm厚	烤盘	2	是	210-220	15-20
 大面积风扇烤 40-250	鸡中翅	—	网架	3	否	180-200	15-20
	玉米	0.3-0.5kg/个	烤盘/网架	2	否	200	25-30
	红薯	0.2kg/个	烤盘/网架	2	是	210	50-60
 3D热风 40-250	烤鸡 (全鸡)	1.5kg/个	烤盘/网架	2	否	130-140	50-60
	戚风蛋糕 (6/8寸)	—	烤盘	2	是	140-150	50-60

蒸模式常见食物的烹饪时间建议



种类	重量	时间
鱼类 (建议改上花刀)	约650克	15分钟
海蟹	约500克	25分钟
虾	约500克	12分钟
鸡腿	5只 约650克	30分钟
鸡 (整只建议延长时至45-60分钟)	1只 约1100克	35分钟
牛肉 (薄片25分钟, 厚片35-45分钟)	约350克	40分钟
猪肉 (薄片20分钟)	约400克	20分钟
汤 (看原材料而定, 难熟的增加时间)	约450克	40分钟
鸡蛋 (不加水15分钟, 加水20分钟)	3只200克	15分钟
南瓜 (建议切小块)	约850克	20分钟
马铃薯 (建议切小块)	约550克	30分钟
玉米	约550克	30分钟
包子	10只	18分钟
米饭	约400克	30分钟

建议：

肉类-----蒸汽100°C-----40分钟

鱼类-----蒸汽100°C-----15-20分钟

青菜-----蒸汽95°C-----15-20分钟

面食-----蒸汽95°C-----20分钟

蹄筋-----蒸汽100°C-----50分钟

糕点-----蒸汽95°C-----20分钟


注意事项



- 1.不得以拉扯电缆的方式将蒸烤一体机的电源插头从插座上拔出。
- 2.清洗内胆时,应先将附件取出,然后用擦布清洁即可。
- 3.严禁用水直接喷淋机体,避免使用强酸、碱性洗涤剂。
- 4.每次使用后维护内腔,当内腔冷却后,使用一块干燥的布擦拭整个内腔,或者打开箱门使内腔完全干燥。
- 5.如果蒸烤一体机发生故障或者不能正常工作,则应切断电源,不要试图自行修理。

双层烹饪注意事项

- 1. 当进行双层烹饪时,烤架必须位于从下到上数的第二层或者第三层上。这样,常用的陶瓷或者不锈钢容器可放入蒸气烤箱内。
- 2. 深烤盘或者浅烤盘放入从下向上数的第一层。
- 3. 根据食物烹饪时间的长短来控制蒸盘放置的位置。可如下设置:
 - a.需要烹饪较长时间的食品应放在蒸烤一体机的上层。
 - b.需要烹饪较短时间的食品应放在蒸烤一体机的第一层。



图片仅供参考,以收到实际产品为准

小tips

- 注意:
- 为发挥本机最佳性能,延长其使用寿命,应经常注意保养。保养前必须拔掉电源插头并开机确认已经切断电源。
 - 建议一个月进行一次除垢

烘烤时常见现象及处理办法




现象	原因分析	处理办法
烘烤不均匀	·烤层位,不正确 ·食物没有放烤盘居中位 ·功能选择不正确	·选择适合的烤层位 ·把食物放在烤盘居中位 ·选择正确的功能
烤出的食物上层颜色或底部颜色较深	·功能选择不正确 ·食物大小不一或食物未放均匀 ·烘烤温度太高 ·烤层位太高或太低 ·烘烤期间烤箱门开的次数太多	·选择正确的功能 ·食物大小切均匀,并在烤盘上放均匀 ·调低温度 ·改放到低一层或高一层的位 ·至少烤到一半时间才可以开一次门
烤出的糕饼有裂缝和深厚的锅巴层	·时间太长 ·烘烤温度太高 ·制作糕饼配方或操作过程有误 ·容器选择不正确	·调整时间 ·调低温度 ·调整配方,正确操作流程 ·更换适合的容器
烤出的食物颜色浅及未烤透	·烘烤温度太低 ·烘烤时间太短	·调高温度 ·延长烘烤时间


清洁与维护

清洁内胆和产品附件

用抹布或者海绵蘸取带有洗涤液的温水擦拭内胆和附件，清洗完成后请将产品内壁擦干。
请勿使用具有磨损性的物品进行清洁 (如钢丝球)

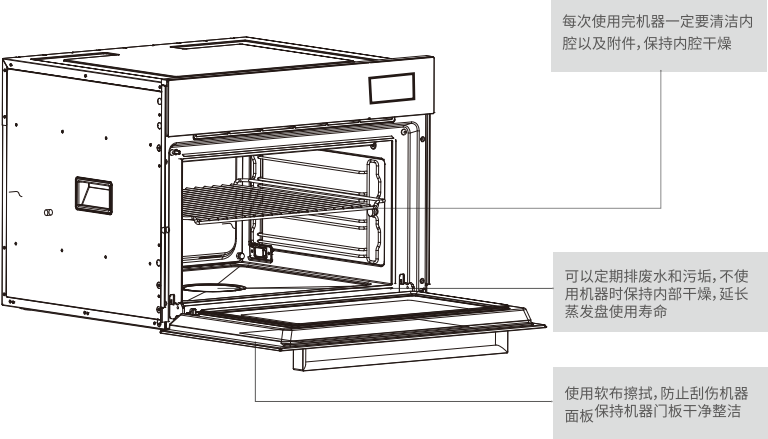


清洁附件

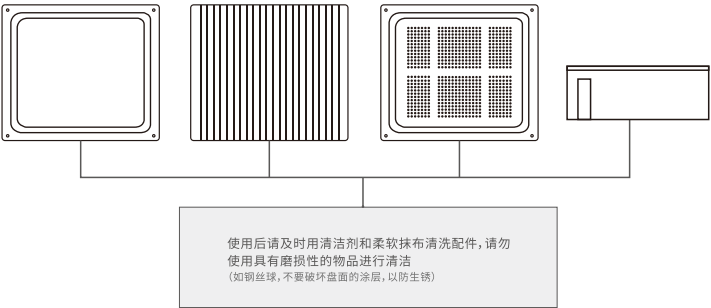

门组件拆卸与安装

- 步骤如下:打开安全扣
- 1、两手拿起门组件,使两个铰链对准前板的铰链插口,左右两端平行地往里扣,并确保铰链的卡槽能卡住前板的铰链支撑。
 - 2、门组件完全扣于前板后,开门状态。

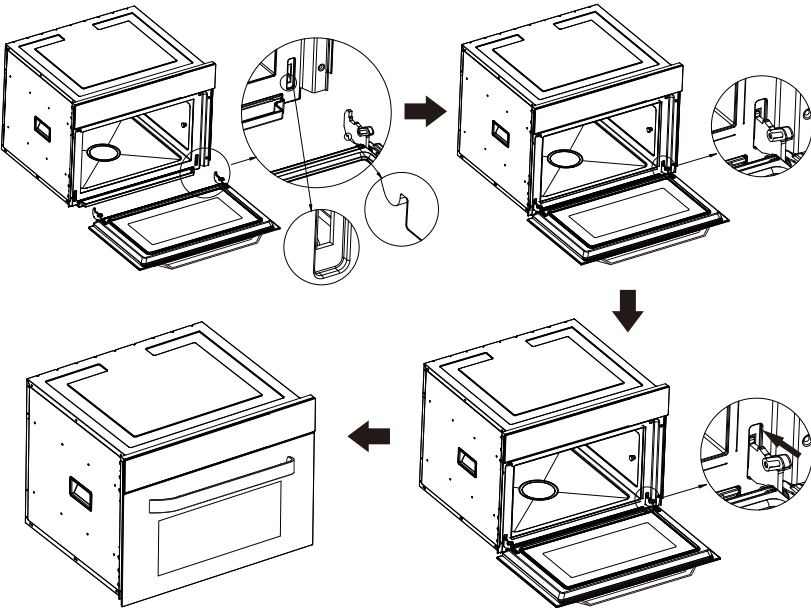


- 4、门组件完成安装上后,关门状态。
- 3、将门组件的安全扣往下扣合。

按以上的步骤将拆下的门体清洗干净,一些小缝隙都要擦干净!


以上拆卸如非必要,请勿拆卸,如要拆卸请专业人员拆卸,因不当操作拆卸损坏,不在公司保修范围内!

层架(挂架)拆卸与安装

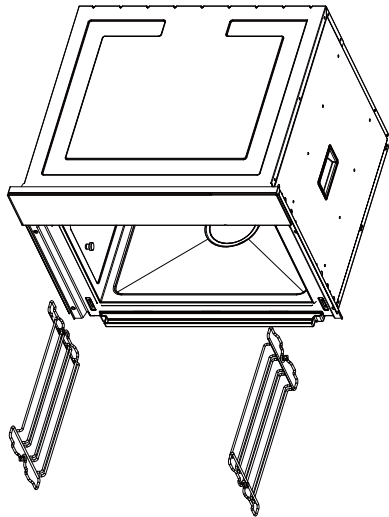


层架(挂架)拆卸

- 1.顺时针方向旋出固定左、右层架的4颗螺母,分别取出左右层架
- 2.清洗层架。



层架(挂架)安装

- 3.依次装入左右层架在腔内,用配套螺母逆时针方向旋入固定层架。



使用常识

警示



停止工作，待机器冷却后，再进行清洁保养工作。

不得使用汽油，酒精，及其他有机溶剂，去污粉等。以免机器变色，表面漆裂。应使用专用中性清洁剂对蒸汽烤箱进行清洁养护。

应定期清洗产品，最好每次使用后都及时清洗，以免下次使用时出现油烟或异味。清洁时打开灯以便于看清产品表面。产品内胆谨记要用少量洗涤剂加温水稀释后用来清洗，清洗完产品后立即用柔软的布擦干。

不要用尖锐的工具清洗门体以及内胆，以免造成玻璃碎裂或划伤内胆。

更换灯泡前确保烤箱断开电源。请确定使用耐高温灯泡或与售后服务中心联系。

不要把重物放在产品门上，以免损坏门体。



下列情况均属正常

使用蒸汽时有声音

蒸汽积聚于炉门和有热风从排气口排出

未摆放食物而不慎启动机器

当使用各种烘焙功能时产品有白烟冒出及异味

烹饪结束后风扇仍在工作

腔体后侧有变黄现象

门密封圈可能会产生变形

首次使用各种烘烤功能时,产品有少量白烟冒出及异味

▶ 这是水箱吸水时混入的空气造成的声音,是正常现象。

▶ 烹饪时,食物会有蒸汽散发,而大部分会从排气口排出,但蒸汽会在较凉的地方如炉门上凝聚,这是正常现象。

▶ 空蒸烤箱短时间内工作不会造成损害,但用户应尽量避免。

▶ 产品必须定期擦洗,特别在使用这些功能后,任何积聚在炉腔顶部及炉壁的油渍都会引起白烟冒出。

▶ 这是产品冷却腔体和电子元件,属于正常现象。

▶ 金属离子受热作用下产生的黄色印记,这属于正常现象,既不影响使用,也不会对人体产生危害。

▶ 门密封圈在高温作用下可能发生变形的情况,这并非损坏,属于正常现象,不影响产品本身性能及使用。

▶ 这是由炉腔内保护部件的过多油脂挥发引起,属于正常现象。

故障排除

可以根据故障描述来判断原因以及解决方法

故障描述	可能导致故障的原因	解决办法
产品不工作	· 没有电源供应。 · 产品没有接通电源。	· 检查电源连接状况 · 正确连接电源
产品照明灯不亮	· 产品灯泡问题。 · 产品电源连接问题或保险丝烧断。	· 扭紧或更换新的高温灯泡 · 接通电源或检查保险丝
产品运行时有烟冒出	· 产品内有残余油脂。	· 清洁产品内的残留油脂
产品电源关闭后仍有电机响声	· 产品冷却电机工作，冷却烤箱。	· 完全属于正常
产品内玻璃不清澈，有油滴现象	· 烘烤食物产生了油滴或水份。	· 产品冷却后清理产品门内玻璃
产品关门时有“咔哒”声	· 产品门体铰链上的压舌未压紧	· 将铰链上的压舌用力压紧
屏幕显示E-1报警	· 腔体温度探头温度于260°C	· 联系售后服务
屏幕显示E-2报警	· 蒸发盘探头温度高于260°C	· 联系售后服务
屏幕显示E-3报警	· 启动工作后5分钟无变化且腔体温度低于35°C	· 联系售后服务
屏幕显示E-4报警	· 启动工作后5分钟无变化且蒸发盘温度低于35°C	· 联系售后服务
屏幕显示E-5报警	· 温度探头开路	· 联系售后服务
屏幕显示E-6报警	· 温度探头短路	· 联系售后服务
屏幕显示E-7报警	· 通信故障	· 联系售后服务

技术数据


告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，预防污染，持续改进”是我司环境管理的宗旨和方向。我司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：请正确处理包装材料。废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。

任何产品均有使用寿命，请按国家明文规定的使用报废年限报废，无论是到期报废还是中途换代报废，均应送到当地废品收购站。

通过正确处置该产品，您将有助于防止因该产品的不当处置而产生对环境和人类健康造成不利影响。

电气原理图

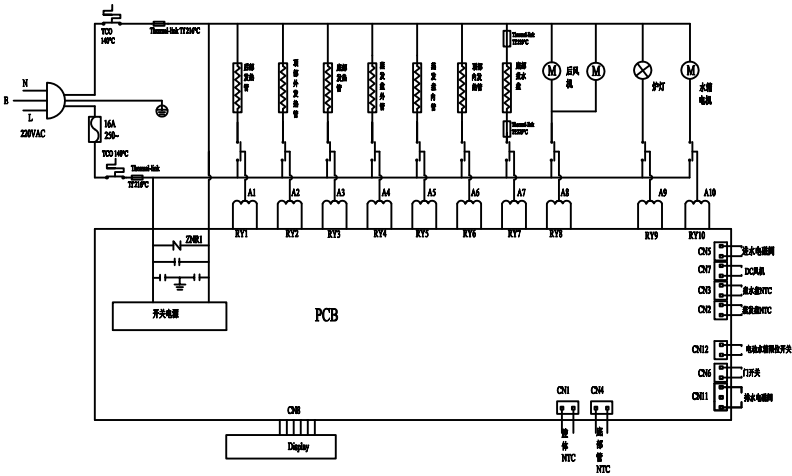

(线路如有更改，恕不另行通知！)

规格参数

机器各项参数

品名	蒸烤一体机
型号	SR5628DE11-GD Pro SR5628DE11-GK Pro
电压/频率	220V~/50Hz
额定输入功率	2800W
净重/毛重	32/38kg
单层搁架额定承重量	5kg
容积	56L
烘烤温度调节范围	40~250℃
蒸汽温度调节范围	55~150℃
水箱容积	1.2L
电源插头	16A
电线长度	1.5米
外形尺寸(宽*深*高) (mm)	595*555*455
嵌入部分尺寸(宽*深*高) (mm)	545*535*445

(参数如有更改，恕不另行通知！)

电器产品有害物质限量说明（RoHS）

有害物质名称及含量

部件名称	中国RoHS管控制物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
门框	0	0	0	0	0	0
水箱	0	0	0	0	0	0
炉脚	0	0	0	0	0	0
接水板	0	0	0	0	0	0
温控器	0	0	0	0	0	0
开关	0	0	0	0	0	0
电源线	0	0	0	0	0	0
内部线	0	0	0	0	0	0
热熔断体	0	0	0	0	0	0
接线盒	X	0	0	0	0	0
电脑板	X	0	0	0	0	0
门体密封圈	0	0	0	0	0	0
水管	0	0	0	0	0	0
发热密封圈	0	0	0	0	0	0
热熔断体支架	0	0	0	0	0	0
腔体	0	0	0	0	0	0
蒸发盘	0	0	0	0	0	0
螺丝	0	0	0	0	0	0
包材物料	0	0	0	0	0	0
DC风机	X	0	0	0	0	0
本表格依据SJ/T 11364的规定编制						
▶ 0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。						
▶ X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						
有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部分标“X”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我司将根据全球技术的发展努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。						
10 环保年限标志	此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品，标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护适用期限的年数。					
温馨提示——安全使用年限取决于本产品，建议使用一定年限后更换新机。						

附注：
以上所有内容经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

食品接触材质说明

食品接触材质及制品

序号	零部件名称	材质	备注
1	内胆组件	不锈钢304（06Cr19Ni10）	/
2	加热管	不锈钢310S（06Cr25Ni20）	/
3	炉灯玻璃/门玻璃	玻璃	/
4	蒸汽出口挡片	不锈钢304（06Cr19Ni10）	/
5	传感器	不锈钢304（06Cr19Ni10）	/
6	螺钉	不锈钢304（06Cr19Ni10）	/
7	密封圈	硅橡胶	/
8	蒸发盘密封圈	硅橡胶	/
9	蒸汽导管	硅橡胶	/
10	蒸发盘上盖	PA66+30%GF	/
11	蒸发盘	不锈钢304（06Cr19Ni10）	/
12	水箱	PC	/
13	水箱盖	ABS	/
14	水箱阀芯	POM	/
15	水箱弹簧	不锈钢304（06Cr19Ni10）	/
16	电磁阀	PP	/
17	门体密封圈	硅橡胶	/
18	接油盘、网架	不锈钢304（06Cr19Ni10）	/
19	蒸盘、支撑架	不锈钢304（06Cr19Ni10）	/
20	后隔热罩	不锈钢304（06Cr19Ni10）+喷涂	/
本产品与食品接触部件符合食品安全国家标准： GB4806.1,GB4806.5,GB4806.7,GB4806.9,GB4806.10,GB4806.11			

备注：

- 1.本品不宜做容器长期储存食品；
- 2.使用本品时请去除内腔所有包装防护材料（包括但不限于纸板、胶带、扎带等）；
- 3.首次使用请按照说明书的说明操作，而后再进行正常烹饪使用；
- 4.本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际收到产品为准。

维修服务

尊敬的客户：

感谢您购买本公司的产品。请您在使用前务必认真阅读使用说明书,以便准确的使用。
如果发生故障时,请事先对照(产品对应型号的说明书中的“故障排除”相关内容)检查。在故障排除内容中不能排除故障的情况,请尽快恰询本公司售后服务部门,本公司将为您提供优质的服务。
售后微信公众号:凯度电器(购买机器后请第一时间关注,可自助下单申请售后上门服务)
凯度电器全国服务热线电话:4008-110-168
我们会在最短的时间内给你最满意的服务,谢谢!

免费修理规定

- ♥ 产品自签收之日起五年内非人为造成的内部故障,本公司以购买记录或收据等有效凭证给予免费维修服务。
- ♥ 享受保修期内的免费修理服务。您须向本公司提供发生故障的产品以及相应的保修卡,凡不能提供本公司指定有效购买途径证明,或超过保修期的,则酌情收取一定的维修费和零配件费用。
- ♥ 其他保修政策,按照中华人民共和国相关法律规定执行。
- ♥ 请在本公司指定的维修中心接受修理服务。

特别提醒:即使在保修期内,但有下列情形之一的,仅提供有偿修理服务:

- 1.超出相关法律规定的有效期限和免费维修期限的;
- 2.按照《产品说明书》的要求使用、维护、保管而导致故障或损坏;或者客户自行改造或者自行修理而导致故障或损坏;或者由于碰撞、摔落等人为因素导致故障或损坏的;
- 3.无法出示保修卡及有效购买票据或其他有效凭证的;
- 4.因不可抗力如天灾(洪水、火灾等)、环境、气候干扰,及其他外来因素如电源、电压不相等因素导致故障或损坏的;
- 5.正常的消耗零配件的更换;
- 6.非本公司指定维修中心维修人员拆动造成损坏的;
- 7.本保修条款仅适用于消费者个人为生活消费而购买使用的产品,不适用于经营性使用目的;
- 8.本保修卡仅限于中国大陆地区(港澳台除外)。

产 品 维 修 单			
产品型号		制造编号	
签收日期		购买订单号	
用户姓名		联系电话	
通讯地址			
维 修 记 录			

※须提供购买产品与日期相关有效票据或者票据复印件或其他有效凭证

